

ФИЛЬТР КОСОЙ


Арт. 2390

Фильтр косой, присоединение
BP-BP
Размеры: 1/2", 3/4" и 1"


Арт. 2392

Фильтр косой, присоединение
HP-BP
Размеры: 1/2" и 3/4"



Арт. 2328

Фильтр косой для узла учёта,
присоединение HP-BP
Размеры: 1/2" и 3/4"


1. ОПИСАНИЕ

Косой фильтр FAR — компактный элемент системы, который задерживает загрязнения и частицы, способные засорить систему и повредить её компоненты. Фильтрующий картридж легко вынимается, поэтому обслуживание и замена выполняются быстро и просто.

КОНСТРУКЦИЯ

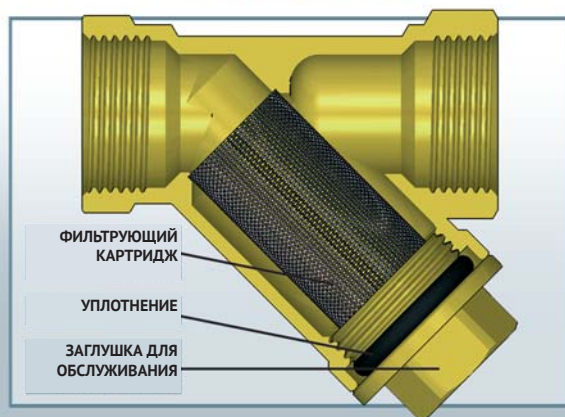

ПРИНЦИП РАБОТЫ

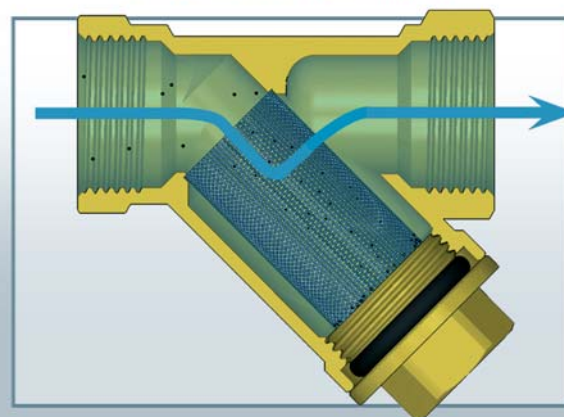


2. МОНТАЖ




Косой фильтр можно устанавливать и горизонтально, и вертикально. Соблюдайте направление потока по стрелке на латунном корпусе!

Ниже показаны два правильных положения фильтра и примеры неправильной установки:




3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обслуживания рекомендуется установить перед фильтром шаровый кран: им перекрывают систему, после чего чистят картридж.

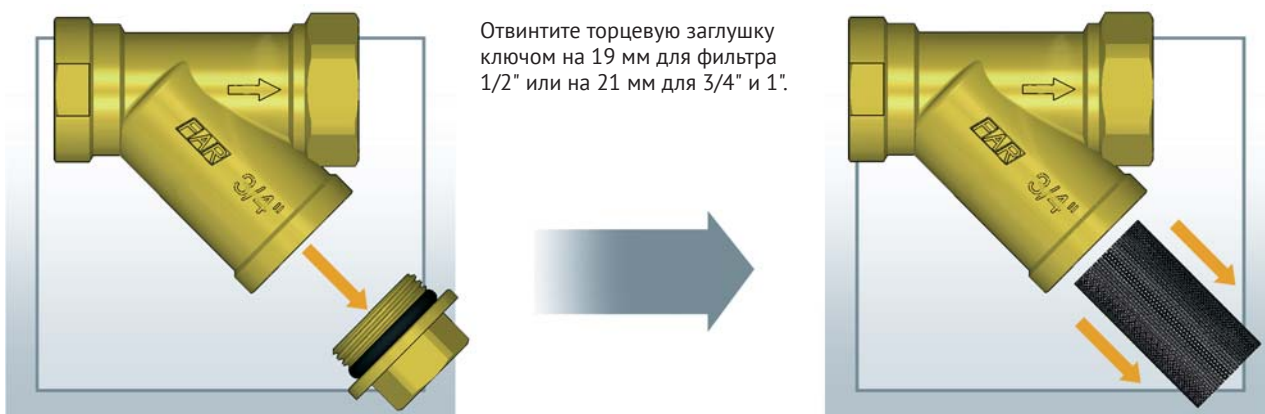

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

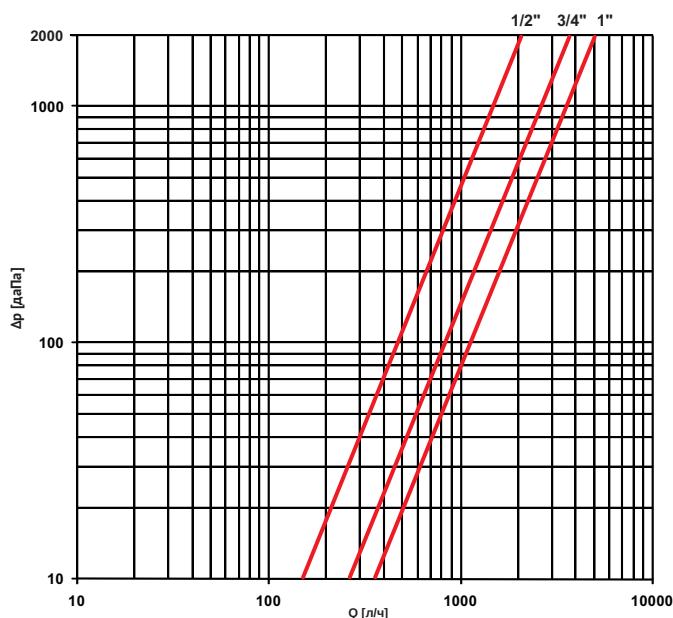

1/2" $K_v = 4,5 \text{ m}^3/\text{h}$

3/4" $K_v = 8,3 \text{ m}^3/\text{h}$


1" $K_v = 12 \text{ m}^3/\text{h}$

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Рабочая среда:	вода
Макс. температура воды:	95° C
PN:	25 бар
Степень фильтрации:	600 μm

Корпус:	Латунь CW617N
Картридж:	Сталь AISI 304
Заглушка:	Латунь CW617N
Уплотнение:	EPDM


6. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

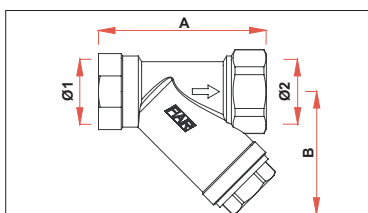

Артикул	Ø1	Ø2	A	B
2390 1	G1/2	G1/2	59	44
2390 34	G3/4	G3/4	70	52
2390 1	G1	G1	80	54

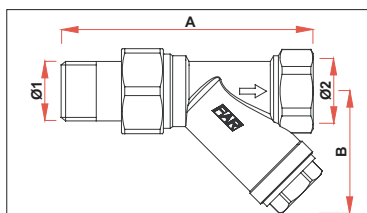

Артикул	Ø1	Ø2	A	B
2392 12	G1/2	G1/2	89	44
2392 34	G3/4	G3/4	103	52

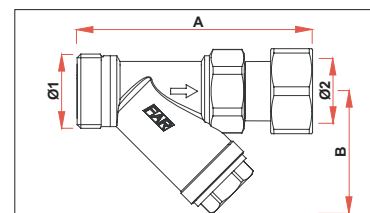

Артикул	Ø1	Ø2	A	B
2328 12	G1/2	G1/2	84	44
2328 34	G3/4	G3/4	98	52