

ART.2280


ROCKETFAR


ROCKETFAR — хромированный фильтр-шламоотделитель для систем отопления, с магнитом для удаления железосодержащих частиц.

- Присоединение к трубопроводу 3/4" HP-BP
- Телескопическое соединение с ходом 1 см для подключения к котлу
- Съёмный неодимовый магнит
- Рукоятка открытия/закрытия для обслуживания
- Внутренняя сетка, степень фильтрации 700 μm


1 ОПИСАНИЕ

Фильтр-шламоотделитель ROCKETFAR устанавливается после тщательной промывки системы. Он задерживает загрязнения и мелкие металлические частицы, которые со временем образуются в системе отопления, и продлевает срок службы котла.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

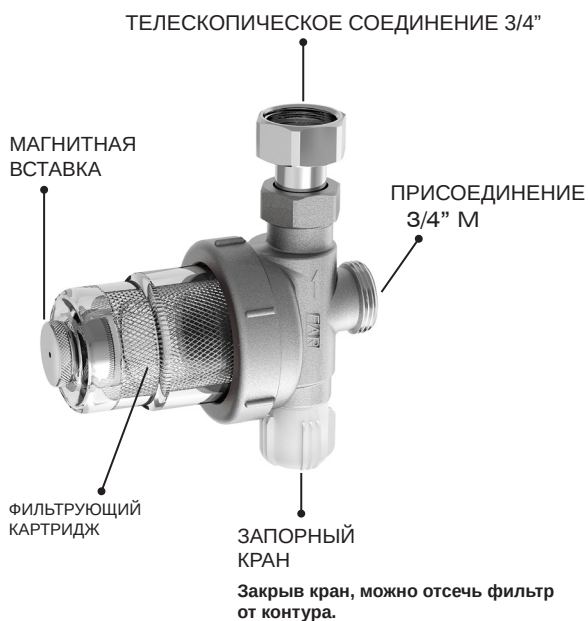

Вода на входе попадает в колбу-шламосборник, где частицы загрязнений задерживаются до попадания в котёл. Магнитная вставка дополнительно удаляет железосодержащие частицы, которых особенно много в старых системах, подверженных коррозии.

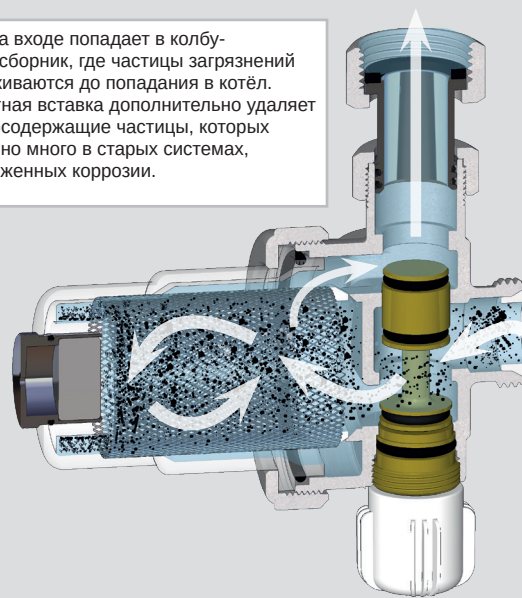

Для удобства монтажа у фильтра есть телескопическое соединение с ходом 1 см.



Если снять пластиковую вставку под плоское уплотнение, получится резьба 3/4" «Евроконус».




3 МОНТАЖ

Фильтр-шламоудалитель устанавливается на обратном трубопроводе перед входом в котёл: так он задерживает загрязнения, которые могут повредить котёл и циркуляционный насос.

Для правильной работы соблюдайте направление потока, указанное на корпусе.




ВНИМАНИЕ: изделие содержит магнитные детали. Людям с кардиостимуляторами следует держаться на безопасном расстоянии во время работы и обслуживания. Не располагайте рядом с магнитами электронные приборы, чтобы не нарушить их работу.

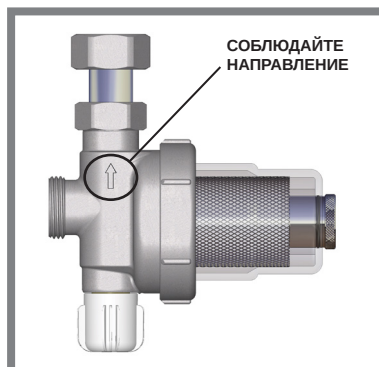

ФИЛЬТР МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ ВЕРТИКАЛЬНО (А) И ГОРИЗОНТАЛЬНО (В)

При горизонтальном монтаже (В) колба должна быть направлена вниз.

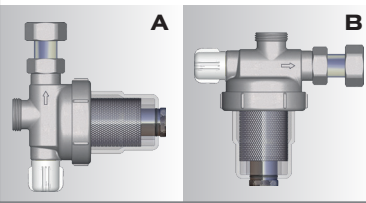

4 ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильной работы фильтр нужно периодически чистить.




Перед обслуживанием закройте кран, повернув белую рукоятку против часовой стрелки: фильтр будет отсечён от системы.



5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: латунь CW753S
- Белый маховик: ABS
- Фильтрующий картридж: AISI 304
- Уплотнения: EPDM
- Колба-шламосборник: PA12
- Степень фильтрации: 700 мкм
- Макс. рабочая температура: 85 °C
- Макс. рабочее давление: 4 бар
- Со стороны котла: накидная гайка 3/4"
- Со стороны системы: 3/4" HP «Евроконус» со вставкой под плоское уплотнение

6 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

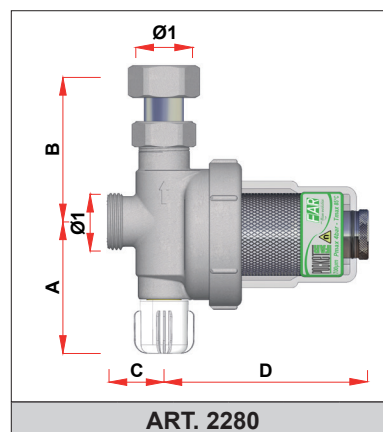

ART. 2280

Артикул	Ø1	A	B	C	D
2280 34	3/4"	61	54-65	26	94