

Коллекторы MULTIFAR с запорными вентилями



Наборный коллектор для систем водоснабжения или отопления с запорными вентилями. Каждый вентиль оснащён маховиком с двумя дисками с маркировкой, по которым можно обозначить потребителя на каждом отводе.

- Сменные присоединения для медной, пластиковой и металлополимерной трубы
- Боковые присоединения: 3/4" - 1" HP-BP
- Межосевое расстояние отводов: 45 мм

Коллекторы MULTIFAR с балансировочными вентилями



Хромированный наборный коллектор для систем водоснабжения или отопления со встроенными балансировочными вентилями для балансировки контуров.

- Сменные присоединения для медной, пластиковой и металлополимерной трубы
- Боковые присоединения: 3/4" - 1" HP-BP
- Межосевое расстояние отводов: 45 мм


1

ОПИСАНИЕ

Коллекторы MULTIFAR — наборные коллекторы со встроенными запорными или балансировочными вентилями для систем водоснабжения и отопления. Запорная арматура на каждом отводе позволяет прямо из монтажного шкафа отключить подключённого потребителя для работ: монтажа, обслуживания или замены. В распределительных шкафах маховики вентиляей и регулировочный винт балансировочного вентиля обращены вперёд, поэтому ими удобно пользоваться.


Подключённых потребителей удобно обозначать дисками с маркировкой из комплекта.

Как показано ниже, на маховике есть диск с надписью «открыто/закрыто» и диск с обозначениями.

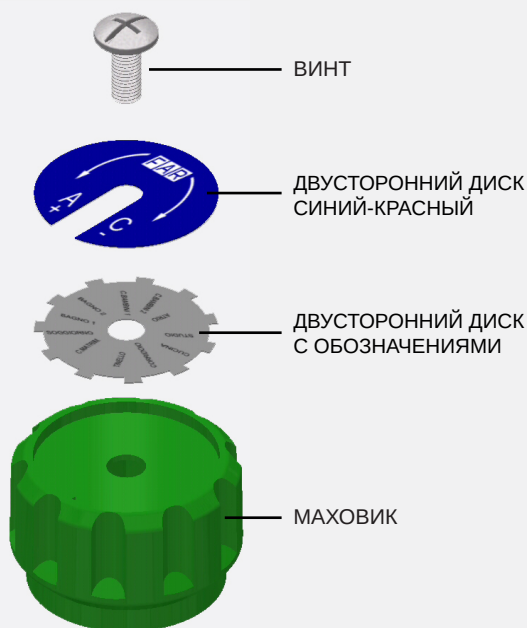


Коллектор MULTIFAR с запорными вентилями устанавливается на подающую линию, поток воды должен идти в направлении, показанном на рисунке ниже.

Коллектор MULTIFAR с балансировочными вентилями можно ставить и на подачу, и на обратку — для регулировки и перекрытия потока.

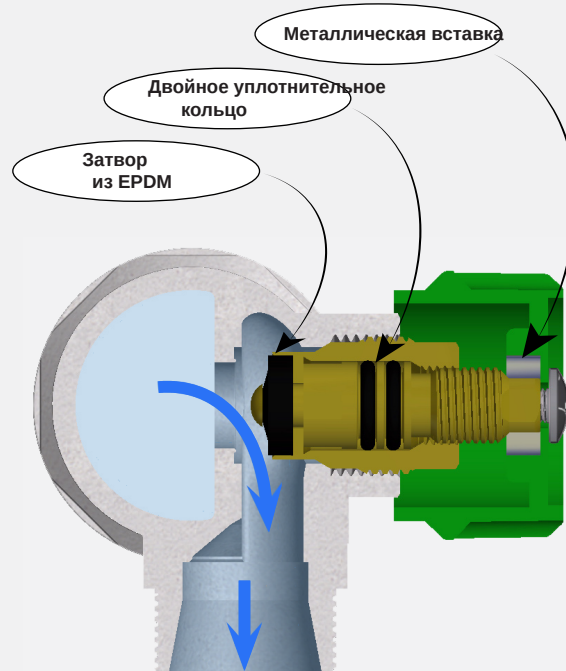


Пример монтажа в системе водоснабжения


На примере показан типовой монтаж с подключением нескольких потребителей в системе водоснабжения.

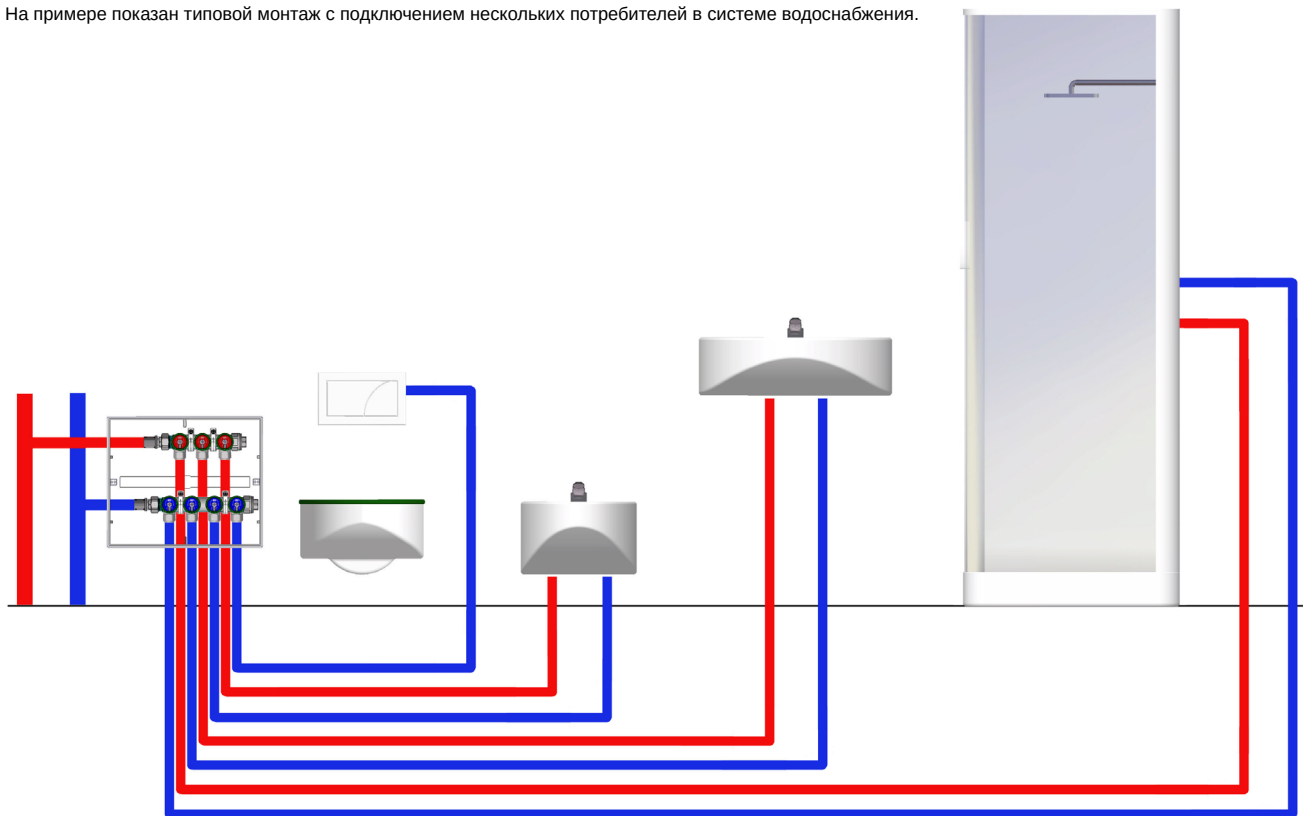
Пример монтажа в системе отопления


Коллекторы MULTIFAR со встроенными балансировочными вентилями на обратной линии системы отопления позволяют сбалансировать каждый контур, идущий к радиаторам.

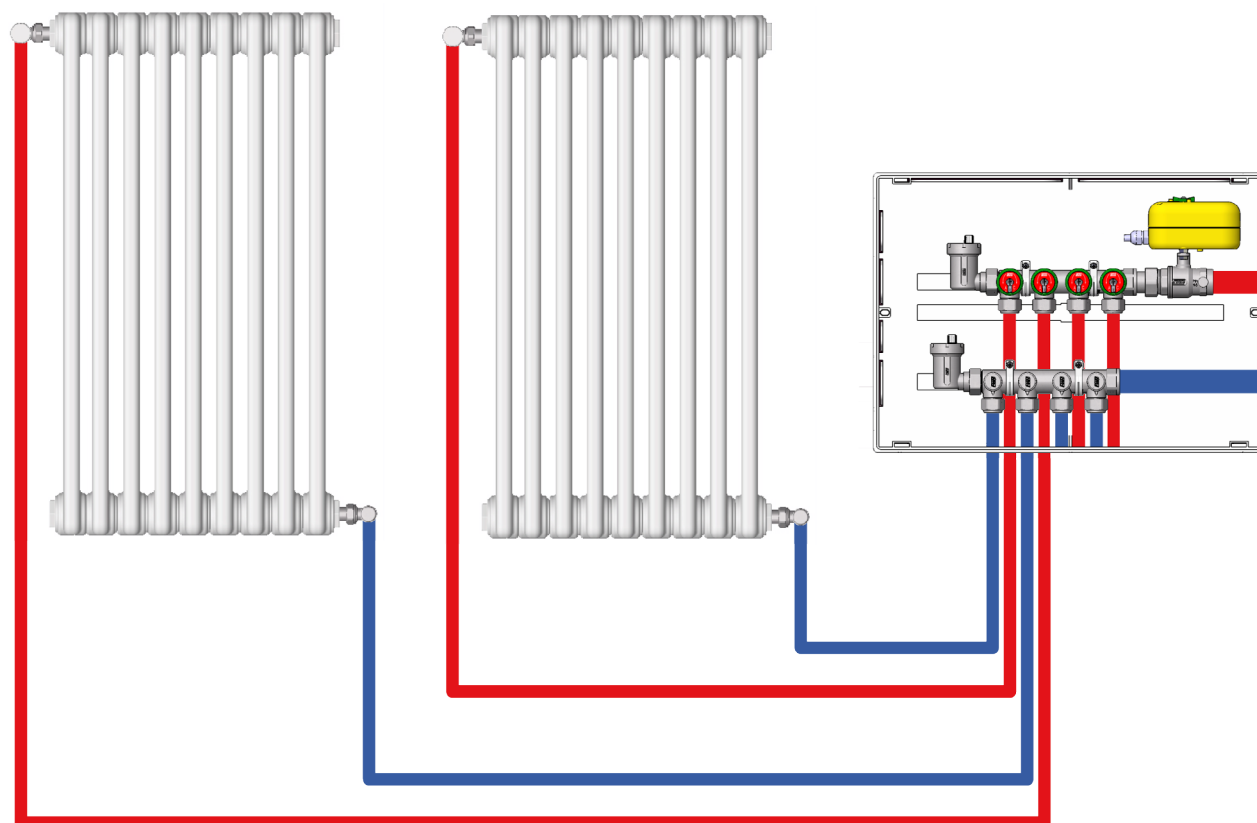

Коллекторы MULTIFAR выпускаются с присоединением FAR или с присоединениями 1/2" или 3/4" «Евроконус» либо под плоское уплотнение, на 2, 3 и 4 отвода. Торцевые присоединения — 3/4", 1" и 1 1/4".

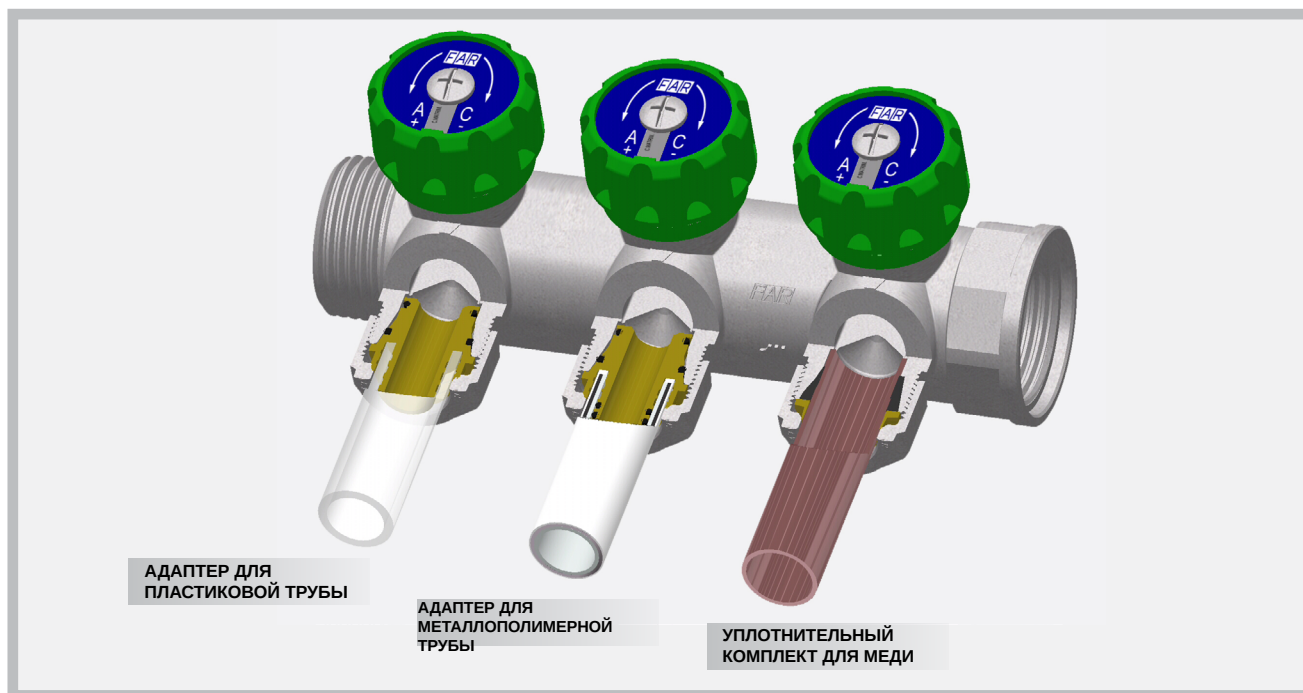

Есть также исполнения с заглушённым торцевым присоединением (рис. 1) и с присоединениями 1 1/4" для трубы 25-26 мм (рис. 2).

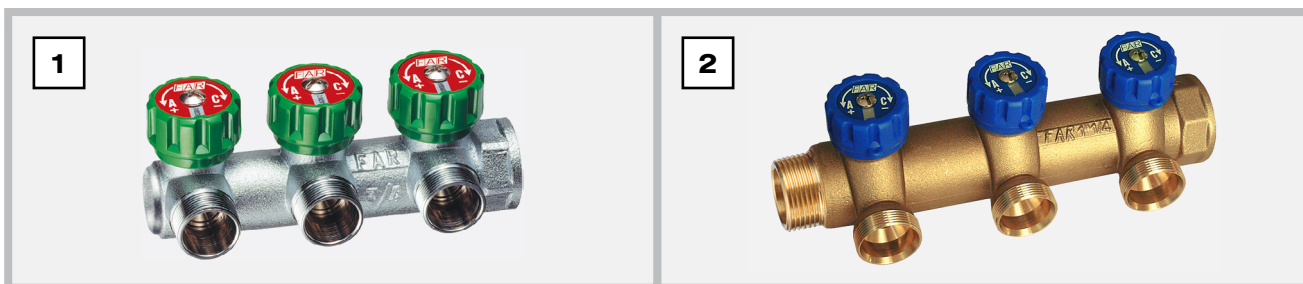

3 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛЛЕКТОРЫ С ЗАПОРНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ


— Коллекторы MULTIFAR 3/4" - 1" — Коллекторы MULTIFAR 1" 1/4



$K_v = 2.57 \text{ m}^3/\text{h}$



$K_v = 4.3 \text{ m}^3/\text{h}$

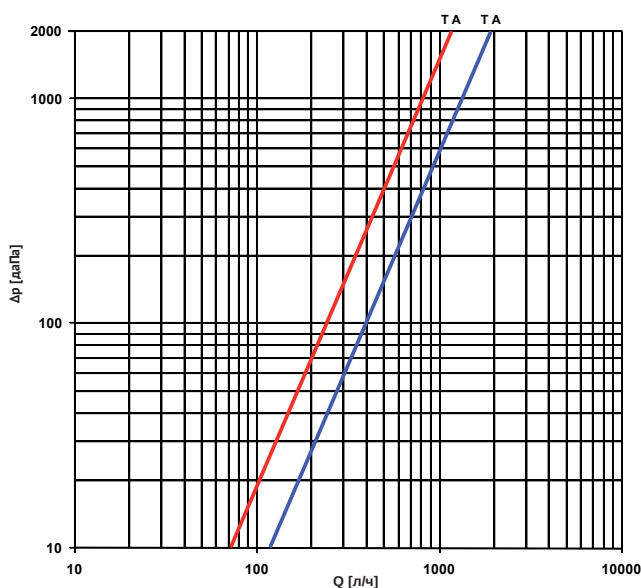


КОЛЛЕКТОРЫ С БАЛАНСИРОВОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯМИ

Ручной балансировочный вентиль

Вентиль под шестигранник



	1	2	3	4	5	TA
$K_v [\text{m}^3/\text{h}]$	0.65	1.14	1.51	1.83	2.04	2.25

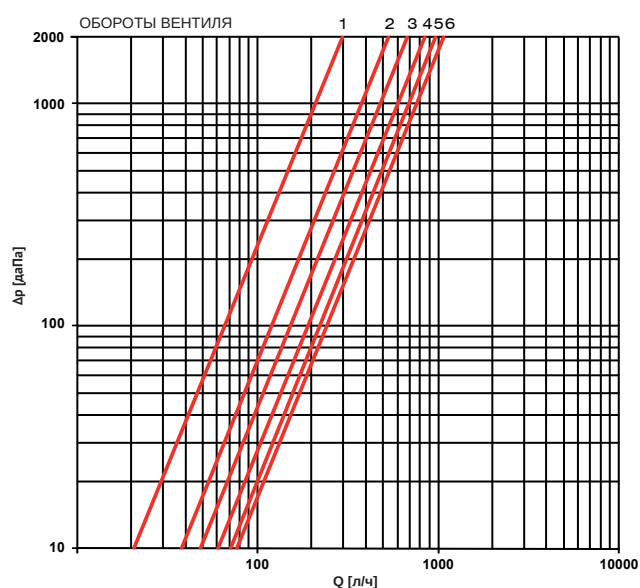


4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус: СВ753S (хромированные исполнения)
СВ770S (исполнения из жёлтой латуни)
Шток: CW617N
Букса: CW617N
Маховик: ABS


Тарелка: CW617N
Затвор: EPDM
Уплотнения: EPDM
Диски маркировки: алюминий

Макс. рабочее давление: 16 бар
Макс. рабочая температура: 95 °C
Рабочая среда: вода


5 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

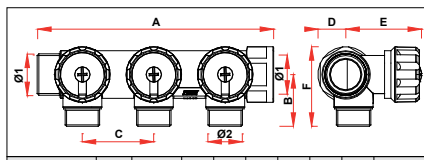


Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3825 34	2	G3/4	104	32	45	18	49	50	24x19
3825 1	2	G1	108	36	45	21	51	56	24x19
3850 34	3	G3/4	149	32	45	18	49	50	24x19
3850 1	3	G1	153	36	45	21	51	56	24x19
3856 34	4	G3/4	194	32	45	18	49	50	24x19
3856 1	4	G1	198	36	45	21	51	56	24x19
3834 34	2	G3/4	104	32	45	18	49	50	24x19
3834 1	2	G1	108	36	45	21	51	56	24x19
3835 34	3	G3/4	149	32	45	18	49	50	24x19
3835 1	3	G1	153	36	45	21	51	56	24x19
3837 34	4	G3/4	194	32	45	18	49	50	24x19
3837 1	4	G1	198	36	45	21	51	56	24x19
3821 3412	2	G3/4	104	30	45	18	49	48	G1/2
3821 112	2	G1	108	33	45	21	51	53	G1/2
3821 134	2	G1	108	36	45	21	51	56	G3/4
3822 3412	3	G3/4	149	30	45	18	49	48	G1/2
3822 112	3	G1	153	33	45	21	51	53	G1/2
3822 134	3	G1	153	36	45	21	51	56	G3/4
3824 3412	4	G3/4	194	30	45	18	49	48	G1/2
3824 112	4	G1	198	33	45	21	51	53	G1/2
3824 134	4	G1	198	36	45	21	51	56	G3/4




Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3875 34	2	G3/4	104	32	45	18	42	50	24x19
3875 1	2	G1	108	36	45	21	44	56	24x19
3900 34	3	G3/4	149	32	45	18	42	50	24x19
3900 1	3	G1	153	36	45	21	44	56	24x19
3906 34	4	G3/4	194	32	45	18	42	50	24x19
3906 1	4	G1	198	36	45	21	44	56	24x19
3860 3412	2	G3/4	104	30	45	18	42	48	G1/2
3860 112	2	G1	108	33	45	21	44	53	G1/2
3860 134	2	G1	108	36	45	21	44	56	G3/4
3870 3412	2	G3/4	149	30	45	18	42	48	G1/2
3870 112	3	G1	153	33	45	21	44	53	G1/2
3870 134	3	G1	153	36	45	21	44	56	G3/4
3873 3412	4	G3/4	194	30	45	18	42	48	G1/2
3873 112	4	G1	198	33	45	21	44	53	G1/2
3873 134	4	G1	198	36	45	21	44	56	G3/4




Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3878 3402	2	G3/4	104	32	45	18	50	50	24x19
3878 102	2	G1	108	36	45	21	53	56	24x19
3878 3403	3	G3/4	149	32	45	18	50	50	24x19
3878 103	3	G1	153	36	45	21	53	56	24x19
3878 3404	4	G3/4	194	32	45	18	50	50	24x19
3878 104	4	G1	198	36	45	21	53	56	24x19
3879 341202	2	G3/4	104	30	45	18	50	48	G1/2
3879 11202	2	G1	108	33	45	21	53	53	G1/2
3879 13402	2	G1	108	36	45	21	53	56	G3/4
3879 341203	3	G3/4	149	30	45	18	50	48	G1/2
3879 11203	3	G1	153	33	45	21	53	53	G1/2
3879 13403	3	G1	153	36	45	21	53	56	G3/4
3879 341204	4	G3/4	194	30	45	18	50	48	G1/2
3879 11204	4	G1	198	33	45	21	53	53	G1/2
3879 13404	4	G1	198	36	45	21	53	56	G3/4




Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3826 34	2	G3/4	90	32	45	18	49	50	24x19
3851 34	3	G3/4	135	32	45	18	49	50	24x19
3818 3412	2	G3/4	90	30	45	18	49	48	G1/2
3819 3412	3	G3/4	135	30	45	18	49	48	G1/2




Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3876 34	2	G3/4	90	32	45	18	42	50	24x19
3901 34	3	G3/4	135	32	45	18	42	50	24x19
3859 3412	2	G3/4	90	30	45	18	42	48	G1/2
3869 3412	3	G3/4	135	30	45	18	42	48	G1/2

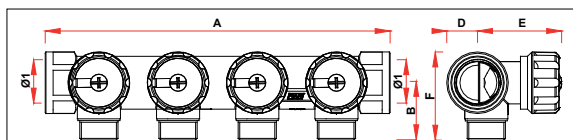

Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3855 34	4	G3/4	196	32	45	18	49	50	24x19
3836 34	4	G3/4	196	32	45	18	49	50	24x19
3823 3412	4	G3/4	196	30	45	18	49	48	G1/2

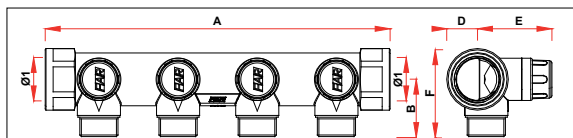

Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3905 34	4	G3/4	196	32	45	18	42	50	24x19
3872 3412	4	G3/4	196	30	45	18	42	48	G1/2

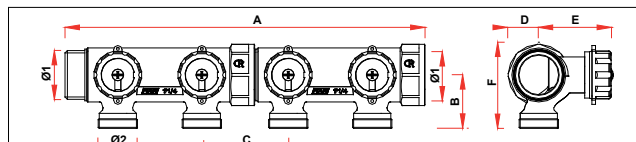

Артикул	Отв.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
3827 11402	2	G1 1/4	158	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11403	3	G1 1/4	228	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11404	4	G1 1/4	300	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11405	5	G1 1/4	370	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11406	6	G1 1/4	440	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11407	7	G1 1/4	512	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11408	8	G1 1/4	582	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11409	9	G1 1/4	652	45	70	26	60	71	M33x1,5
3827 11410	10	G1 1/4	724	45	70	26	60	71	M33x1,5