




Крепление на стену

Насосную группу можно закрепить на стене с помощью кронштейнов (арт. 7478):

Насосная группа арт. 2170

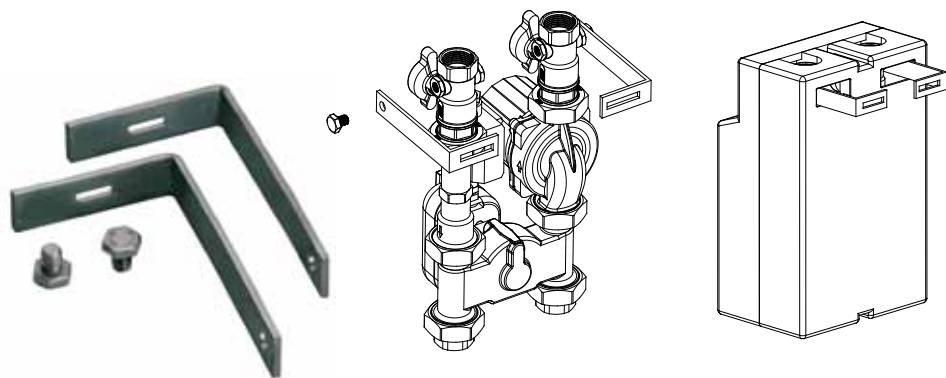


1. Расположите кронштейн, как на рисунке, и прикрутите его винтом из комплекта к заглушке, уже установленной на шаровом кране.

2. Чтобы установить кронштейн в теплоизоляцию, прорежьте кожух по двум пазам на задней части кожуха и закрепите двумя дюбелями.

Wall fixing

The booster unit can be fixed on the wall with brackets (art. 7478):

Booster unit, art.2171

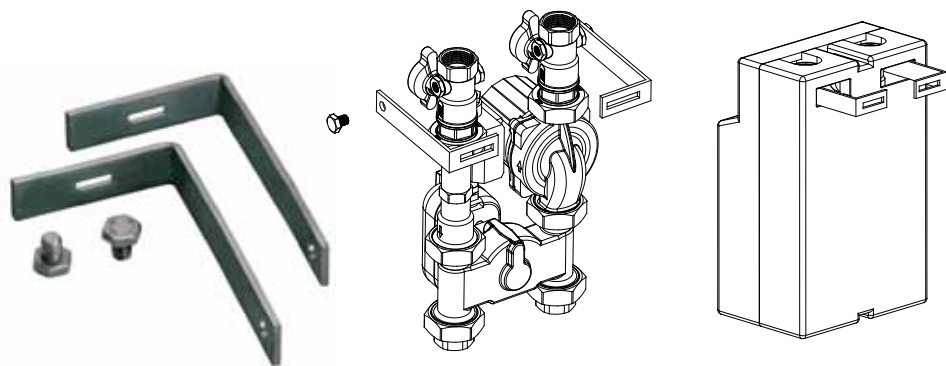

1. Position the brackets, as shown in the picture, and screw them onto the plug in the ball valve. Brackets can also be fixed on the inner plugs installed in the ball valves.


2. Insert the brackets on the insulation cutting the shell along the 2 grooves on the back shell. Position the booster unit near the wall and fix it with 2 plugs.



Крепление на стену

Насосную группу можно закрепить на стене с помощью кронштейнов (арт. 7478):

Насосная группа арт. 2170

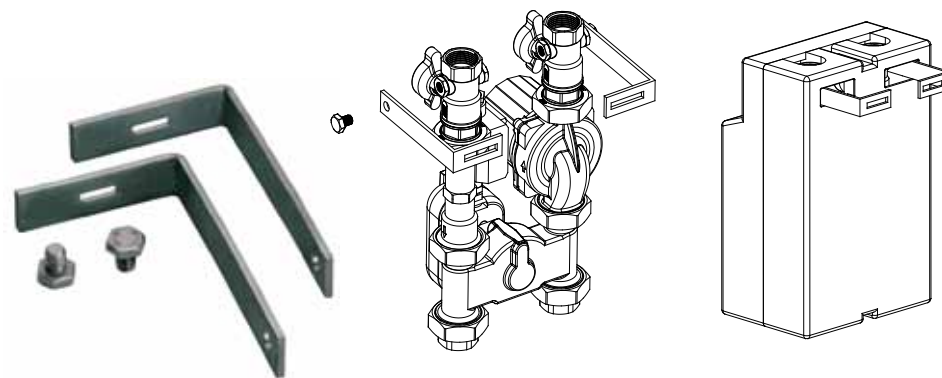


1. Расположите кронштейн, как на рисунке, и прикрутите его винтом из комплекта к заглушке, уже установленной на шаровом кране.

2. Чтобы установить кронштейн в теплоизоляцию, прорежьте кожух по двум пазам на задней части кожуха и закрепите двумя дюбелями.

Wall fixing

The booster unit can be fixed on the wall with brackets (art. 7478):

Booster unit, art.2171

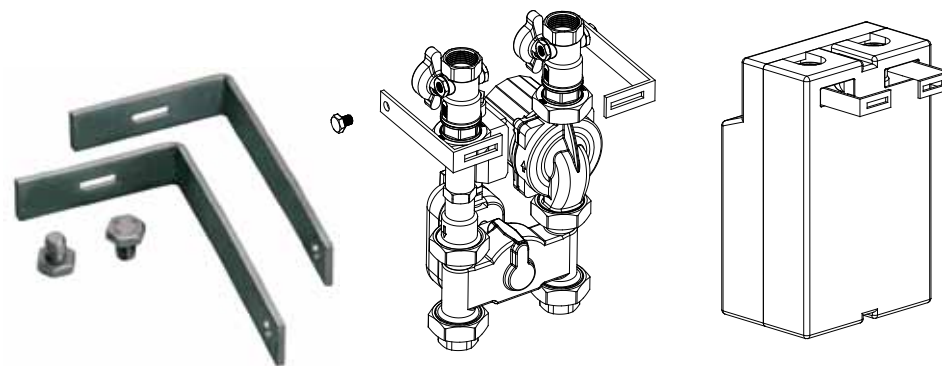

1. Position the brackets, as shown in the picture, and screw them onto the plug in the ball valve. Brackets can also be fixed on the inner plugs installed in the ball valves.

2. Insert the brackets on the insulation cutting the shell along the 2 grooves on the back shell. Position the booster unit near the wall and fix it with 2 plugs.